





K 2 Full Control

Аппарат высокого давления Kärcher K 2 Full Control с целенаправленной регулируемой давления для очистки небольших загрязнений, например, на велосипедах, садовой мебели или инвентаре. производительность по площади 20 м²/ч.



1 Струйная трубка Full Control Click Vario Power и грязевая фреза

- 3 ступени давления и режим для нанесения чистящего средства обеспечивают оптимальную обработку любых поверхностей
- Давление регулируется поворотом струйной трубки Vario

2 Место для хранения трубки и кабеля в любом положении и кабеля

- Струйные трубки всегда находятся под рукой, а после окончания работы их легко разместить на аппарате с экономией места.
- Кабель может храниться на крюке, который расположен непосредственно на мойке


3 Применение чистящего средства

- Всасывающий шланг для использования чистящего средства.
- Чистящие средства Керхер улучшают результаты уборки и обеспечивают защиту очищаемых поверхностей

4 Телескопическая ручка

- Выдвигается на удобную высоту
- Полностью убирается для удобного хранения

Технические характеристики и комплектация

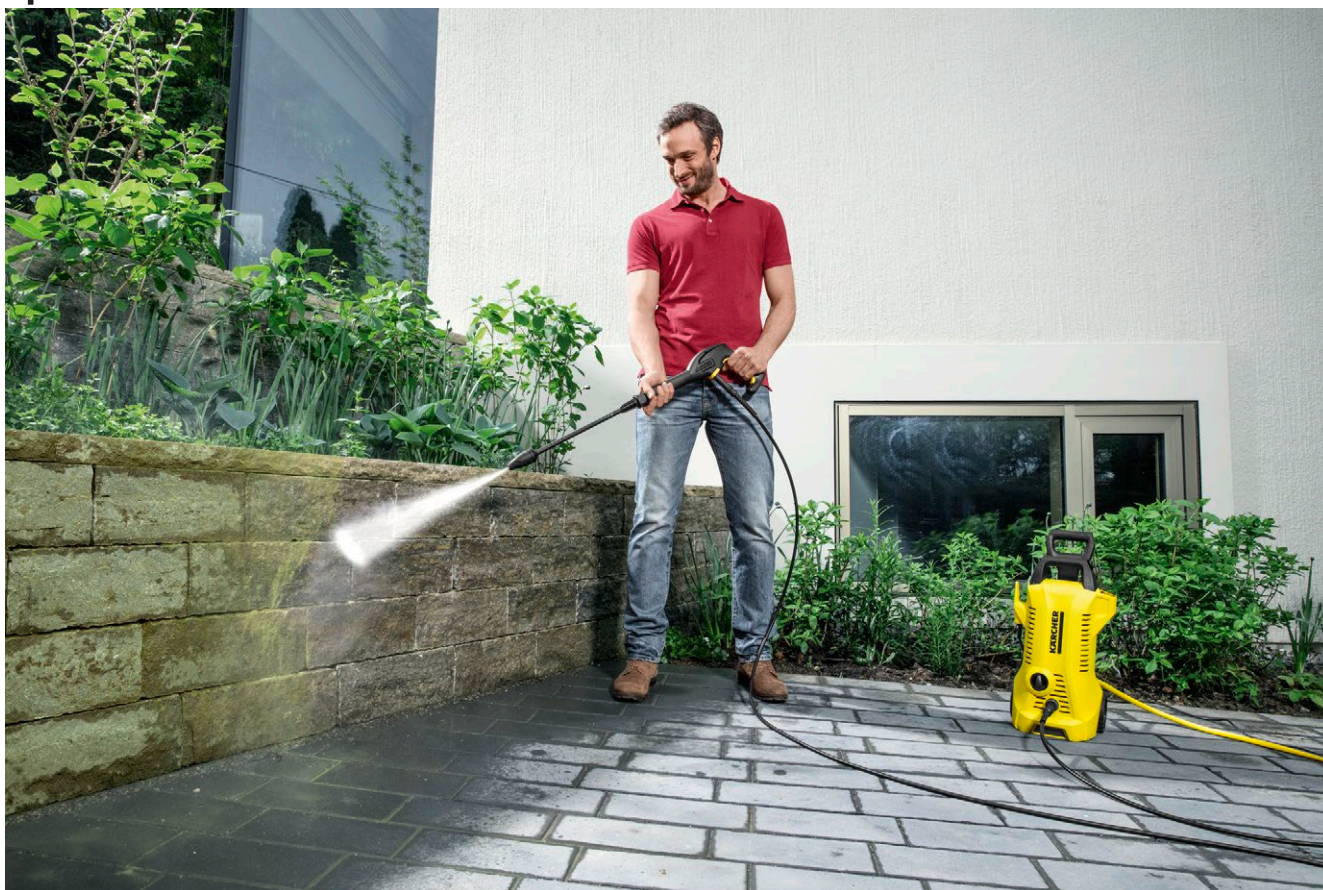KÄRCHER

K 2 Full Control

- Струйная трубка Full Control Click Vario Power с индикатором степени регулировки
- Телескопическая ручка
- Хранение струйной трубки

Технические характеристики

Номер для заказа	1.673-400.0	
Штрих-код (EAN)	4054278158136	
Давление	бар / МПа	20–110 / 2–11
Производительность	л/ч	360
Макс. температура воды на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,4
Вес без аксессуаров	кг	4,34
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	246 × 280 × 586
Параметры электросети	В	230–240
Производительность по площади	м²/ч	20

Комплектация

Пистолет	G 120 Q
Струйная трубка Vario Power	■
Грязевая фреза	■
Шланг высокого давления	м 4
Система Quick Connect	■
Система подачи чистящего средства	Всасывающая пластиковая трубка
Интегрированный фильтр тонкой очистки воды	■
Штуцер подключения к садовому шлангу А3/4 дюйма	■
VPS	■

■ Входит в комплект поставки.

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER


							Номер для заказа	Цена	Описание	
Струйные трубки										
Грязевая фреза DB 120 для K 2 - K 3	1	2.642-727.0							Грязевая фреза с мощным роторным соплом для аппаратов высокого давления Kärcher классов K 2 - K 3. Для очистки поверхности от мха или атмосферных загрязнений.	<input checked="" type="checkbox"/>
Телескопическая трубка	2	2.642-347.0							Телескопическая трубка (1,2 - 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса около 2 кг.	<input type="checkbox"/>
Защитный брызговик	3	2.642-706.0							Прозрачный брызговик для аппаратов высокого давления Kärcher серии K 2 - K 7 защищает пользователя и окружающую его территорию от разбрызгиваемой воды. Идеально подходит для чистки углов и краев поверхностей.	<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	4	2.638-817.0							Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест, например, водосточных желобов, крыш или днищ автомобилей.	<input type="checkbox"/>
1-ступенчатая удлинительная трубка	5	2.643-240.0							Удлиняет струйную трубку на 0,4 м. Для эффективной очистки труднодоступных мест. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка 360° VP 180 S	6	2.643-254.0							Короткая струйная трубка для моек серии K 5-K 7 с поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario Power VP 120 для K 2 - K 3	7	2.642-724.0							Струйная трубка Vario Power VP 120 для аппаратов высокого давления классов K 2 - K 3. Давление струи (от низкого для нанесения чистящего средства до высокого) плавно регулируется простым поворотом наконечника.	<input type="checkbox"/>
Очистка поверхностей										
Швабра PS 40	8	2.643-245.0							Щетка PS 40 имеет 3 интегрированных сопла высокого давления. Можно быстро очищать любые поверхности. Идеально подходит для лестниц и краевых участков.	<input type="checkbox"/>
T 350 T-Racer насадка для плоских поверхностей	9	2.643-252.0							С насадкой T-Racer можно очищать любые плоские поверхности без брызг или возможностью запачкать другие предметы. Также можно почистить вертикальные поверхности.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к аксессуарам Kärcher	10	2.643-338.0							Сопла для замены в насадках T-Racer (кроме T-Racer 350), комплектах для промывки водосточков PC20 и для приспособления для мойки днища автомобиля для аппаратов классов K 2 - K 5.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла к насадке T-Racer	11	2.643-335.0							Запасные сопла высокого качества подходят для насадок T-Racer T 300 / T 350 для моек высокого давления серий K 2 - K 7	<input type="checkbox"/>
Принадлежности для специальных областей применения										
Пенное сопло FJ 6	12	2.643-147.0							Пенная насадка Керхер FJ 6 (0,6 л) для создания густой пены. Для автомобилей, мотоциклов и т.д. Также можно использовать пенную насадку для обработки фасадов из камня или дерева.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб и водосточных желобов	13	2.642-240.0							Комплект для промывки труб и желобов с шлангом высокого давления 20 метров работает от мойки высокого давления. Легко справится с засором труб, сливов и желобов. Напор воды обеспечивает самопроизвольное перемещение промывочной головки и тщательную очистку засоренных желобов, труб и стоков.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб, 15	14	2.637-767.0							Комплект для промывки труб, в который входит шланг 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER


		Номер для заказа					Цена	Описание	
Комплект для промывки труб	15	2.637-729.0						Комплект для промывки труб со шлангом длиной 7,5 м для эффективной прочистки засорившихся труб, стояков и канализационных линий.	<input type="checkbox"/>
Оргайзер Kärcher	16	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	17	2.638-792.0						Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Моющие щетки и губки									
Щетка Power Brush WB 150	18	2.643-237.0						Щеточная насадка для эффективной и аккуратной очистки чувствительных поверхностей. Эффективное сочетание струи высокого давления с щеточной обработкой экономит энергию, воду и до 30% времени.	<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка WB 60	19	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших площадей, например, автомобилей, лодок, автодомов, рольставней и пр. Рабочая ширина 248 мм.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	20	2.643-234.0						Идеальная щетка для мойки труднодоступных мест. Щетина расположена на 360° и вода подается под таким же углом. Идеальный результат обеспечен.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	21	2.640-732.0						Адаптер для присоединения любых моющих щеток и губок Kärcher к садовым шлангам с системой быстроразъемного соединения.	<input type="checkbox"/>
WB 100 Wash Brush	22	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
WB 120	23	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	24	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Моющая щетка неподвижная	25	6.903-276.0						Стандартная моющая щетка с эргономичной ручкой и мягкой щетиной для тщательной и бережной очистки всех поверхностей. Подходит к аппаратам K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Шланги на замену: шланги с защитой от перекручивания Quick Connect									
Шланг H 10 Q PremiumFlex с системой Anti-Twist	26	2.643-585.0						Инновационный шланг с защитой от перекручивания. 10 метров с системой Quick Connect. Для аппаратов серии K 2 - K 7. Не подходит для аппаратов с барабаном для шланга или аппаратов Full Control K 4 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска									
Запасной шланг высокого давления, 9 м, K3-K7	27	2.641-721.0						Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K 2 - K 7 начиная с 2009г. выпуска, у которых шланг присоединяется к быстродействующим разъемам пистолета и аппарата с помощью системы Quick Connect. 9м, 180 бар, 60 градусов.	<input type="checkbox"/>
Комплект быстроразъемного соединения для моек с 1992 года									
Комплект адаптеров для удлинителя шланга	28	2.643-037.0						Адаптер для присоединения удлинительного шланга с резьбовыми разъемами к аппарату высокого давления с системой Quick Connect (кроме аппаратов с барабаном для шланга).	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER



								Номер для заказа	Цена	Описание	
Удлинительный шланг высокого давления: для аппаратов, оборудованных системой Quick Connect											
Удлинительный шланг высокого давления 6м (к3-к7)	29	2.641-709.0								Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Для аппаратов серии К 3 - К 7. 6 м.	<input type="checkbox"/>
Прочее											
Распылитель G 180 Q	30	2.642-889.0								Новый распылитель G 180 Q с системой Quick Connect на 13 см длиннее, более удобен в использовании и более эргономичен при очистке с помощью аппаратов высокого давления Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	31	4.730-059.0								Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	32	2.640-729.0								Комплект для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Готовые комплекты принадлежностей											
Комплект для мойки автомобиля	33	2.643-551.0								Новый практичный комплект для мойки автомобилей и мотоциклов и других транспортных средств включает все принадлежности, необходимые для оптимальной очистки мотоцикла со всех сторон. Подходит для любых аппаратов высокого давления серий К 2 - К 7	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

K 2 Full Control 1.673-400.0

KÄRCHER



									Номер для заказа	Цена	Описание	
Соединители и коннекторы для систем полива												
Универсальный коннектор Plus	1	2.645-193.0									Универсальный пластиковый коннектор Plus. Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus с аквастопом	2	2.645-194.0									Коннектор с аквастопом Plus совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	3	2.645-192.0									Универсальный пластиковый коннектор с аквастопом подходит ко всем стандартным шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	4	2.645-191.0									Совместим со всеми стандартными шлангами.	<input type="checkbox"/>
Шланги												
Комплект для подключения KÄRCHER	5	2.645-156.0									Комплект для подключения KÄRCHER, шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
Комплект со шлангом для крана без резьбы	6	2.645-258.0									Этот набор позволит без особых трудностей подключить крану без резьбы. В комплект входит все необходимое, чтобы подключиться к крану: шланг PrimoFlex 1/2" 10 метров, два коннектора, один из которых с аквастопом и адаптер для круглых кранов без резьбы.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1/2	7	2.645-138.0									Садовый шланг PrimoFlex® 1/2", реализуется только бухтой 20м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4 - 25м	8	2.645-142.0									Садовый шланг PrimoFlex® 3/4", реализуется бухтой 25 м, давление на разрыв: 24 бар. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья. Термостойкость от -20 до 65°C	<input type="checkbox"/>
Тележки для шлангов												
Катушка со шлангом HR 7.315 Kit 5/8"	9	2.645-165.0									Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420 kit 20м 5/8"	10	2.645-167.0									Компактная тележка в комплекте со шлангом 20 метров диаметром 5/8".	<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	11	2.645-164.0									Практичная катушка со шлангом с удобным отсеком для хранения всех аксессуаров.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.